

FD-地板舞屏

高对比度设计

技术设计的遮罩，清晰的播放效果



双重备份

HD

高清显示



简单拆装



简单维护




EnBon


台湾技术·世界品质

www.enbon.com

箱体展示

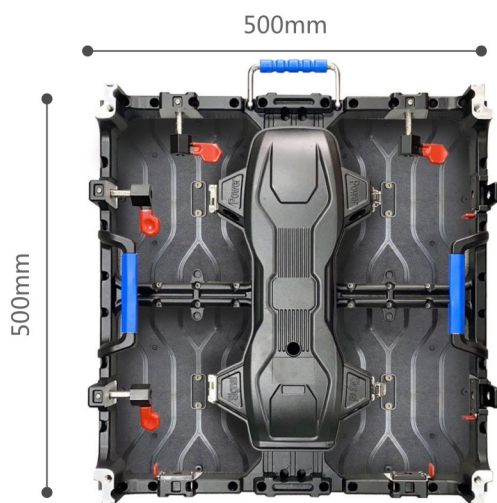

背面

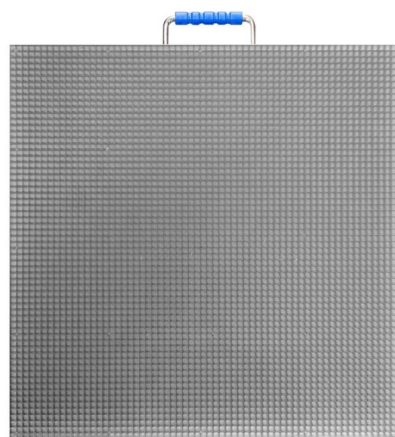

正面


模组展示



背面




侧面

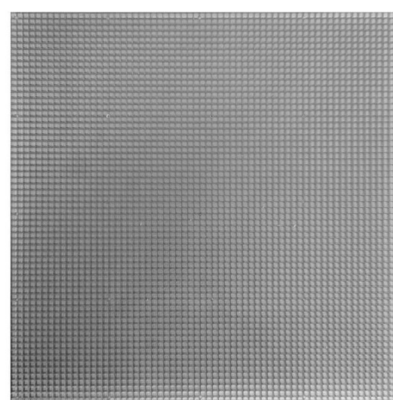

正面

模组材质

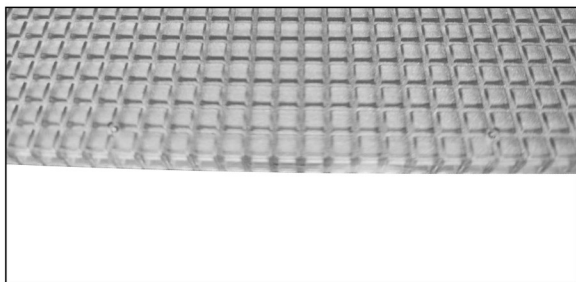


防震塑料

面罩是防震塑料，耐磨，屏幕不容易刮花，容易清洁

防水等级




户外防水等级IP68

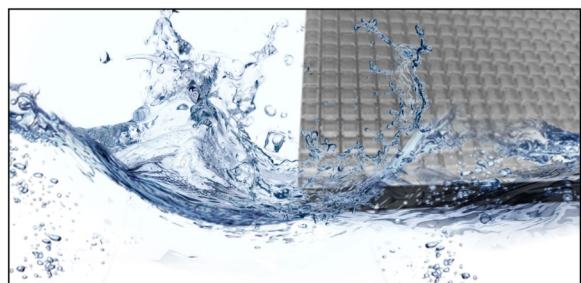


防滑，方头晕，发光均匀，防水性能好，可直接冲洗在室外洒水，在室内用湿毛巾擦拭，防护等级可达到IP68

安装方式

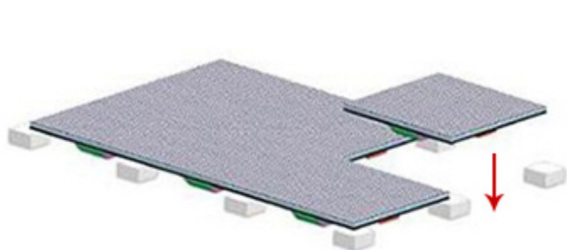

直接安装

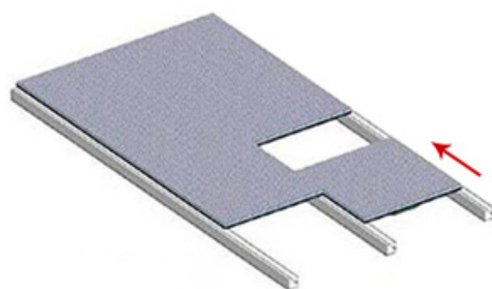

导轨安装



箱体由铁片或压铸铝制成, 结构更坚固, 承载性能高。



箱体配饰

控制硬件

可以选择SD卡，WIFI，PC遥控器等控制方式



信号航插头



电源航插头

箱体配饰



长网线



短网线

产品参数

室外参数

点间距	P3.91	4.81mm	6.25mm
像素密度	65536 Pixel/sqm	43264Pixel/sqm	25600 Pixel/sqm
像素配置	SMD 1921	SMD 1921	SMD1921/ 2727
模组尺寸(mm)	250*250mm	250*250mm	250*250mm
模组分辨率	64*64 dots	52*52 dots	40*40 dots
箱体尺寸(mm)	500*500mm	500*500mm	500*500mm
箱体分辨率	128*128 dots	104*104 dots	80*160 dots
每个箱体总数量模块	2*2/ 2*4	2*2/ 2*4	2*2/ 2*4
箱体分辨率	23kg	23kg	23kg
箱体材质	压铸铝	压铸铝	压铸铝
输入电压	100-240 AC, 50/60HZ	100-240 AC, 50/60HZ	100-240 AC, 50/60HZ
最大功耗	650 Watt/sqm	600 Watt/sqm	500 Watt/sqm
平均功耗	380 Watt/sqm	350 Watt/sqm	310 Watt/sqm
亮度	室外: 4500cd/sqm		
亮度均匀度	亮度差异<5%		
最佳视角	水平 : 140°		
温度范围	运行环境: -20℃~60℃		
工作湿度	10%-90% RH		
防护等级	室外 :IP68		
承重	2.5ton/sqm		
扫描方式	1/10 扫		
刷新频率	>1920HZ, 可调式		
信号输入	DVI,实时视频复合视频		
支持网络	通过LAN / WAN,RS 232 / RS 485		
控制系统	诺瓦		

产品参数

室内参数		
点间距	P3.91	4.81mm
像素密度	65536 Pixel/sqm	43264Pixel/sqm
像素配置	SMD 2121	SMD 2121
模组尺寸(mm)	250*250mm	250*250mm
模组分辨率	64*64 dots	52*52 dots
箱体尺寸(mm)	500*500mm	500*500mm
箱体分辨率	128*128 dots	104*104 dots
每个箱体总数量模块	2*2/ 2*4	2*2/ 2*4
箱体分辨率	23kg	23kg
箱体材质	压铸铝	压铸铝
输入电压	100-240 AC, 50/60HZ	100-240 AC, 50/60HZ
最大功耗	600 Watt/sqm	520 Watt/sqm
平均功耗	390 Watt/sqm	340 Watt/sqm
亮度	室内: 1000cd/sqm	室内: 1000cd/sqm
亮度均匀度	亮度差异<5%	亮度差异<5%
最佳视角	水平: 140°	水平: 140°
温度范围	运行环境 -20℃~60℃	运行环境 -20℃~60℃
工作湿度	10%-90% RH	10%-90% RH
防护等级	室内 :IP43	室内 :IP43
承重	2.5ton/sqm	2.5ton/sqm
扫描方式	1/16 扫	1/13 扫
刷新频率	>1920HZ, 可调式	
信号输入	DVI,实时视频复合视频	
支持网络	通过LAN / WAN,RS 232 / RS 485	
控制系统	诺瓦	